
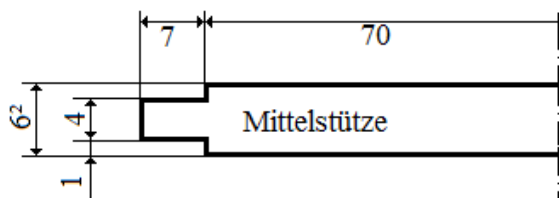


ACHTUNG:
Die Seitenteile
werden einmal
innen und einmal
außen ausgedünnt!

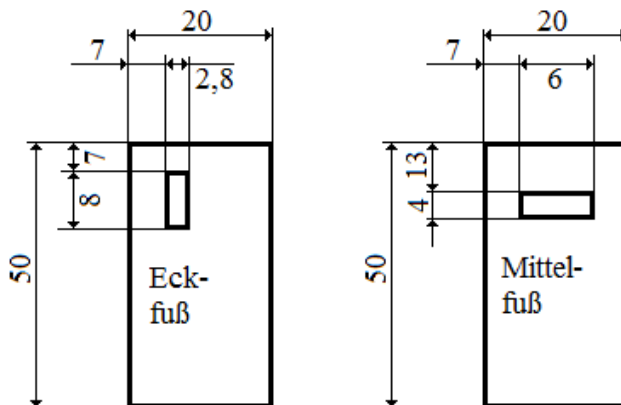

Alle Bretter 2,8 cm Stark
Alle Maße in cm
Die Bohrungen längs und quer alle 10 cm setzen